

# メタリックレザーのベルト

## <材料>

★メタリックバフレザーコード 2mm 500cm×2本

★ピューター (AC431) 又は (AC1256) 20個、(AC1272) 又は (AC1262) 1個

## <作り方>

① 500cm×2本をピューター (AC1272) 又は (AC1262) に通し、

中央で二つ折りにする。3本を束ねて芯にし、1本をピューターの下に巻きつけて結ぶ。

② 「平結び 1.5回する。芯を交換し、間をあける」これを 23回くり返す。


最後に平結び 1.5回する。

※平結びをくり返す回数は自分のウエストサイズに合わせて調整して下さい。

③ ひも 1本にピューター (AC431) 又は (AC1256) を 5個ずつ通す。

ひも端でひと結び。端はカットする。

### ① スタートの仕方

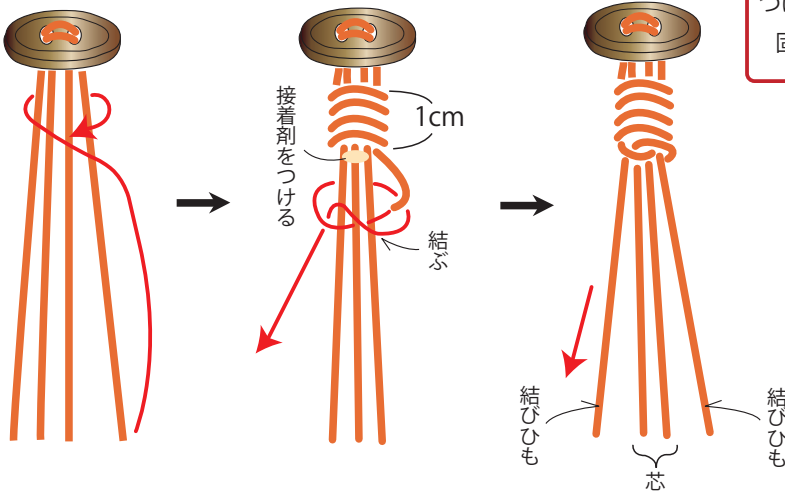


500cm×2本をピューターに通して二つ折りにする。3本を芯にして残り1本でピューターの下から巻きつける

巻いたひもで下側を図のように3本を芯にして結ぶ。結び目の下には接着剤をつける

結び目を引き締める。芯、結びひもに分けておく


### ② ひも交換の仕方

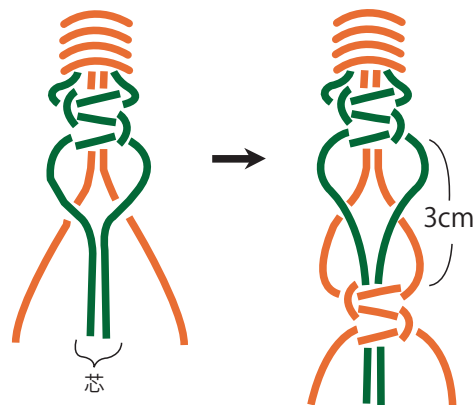

芯と結んでいたひもを図のように内側と外側に交換する


3cm あけて次の平結びを結ぶ

### ひと結び



端を引っ張る

### 平結び

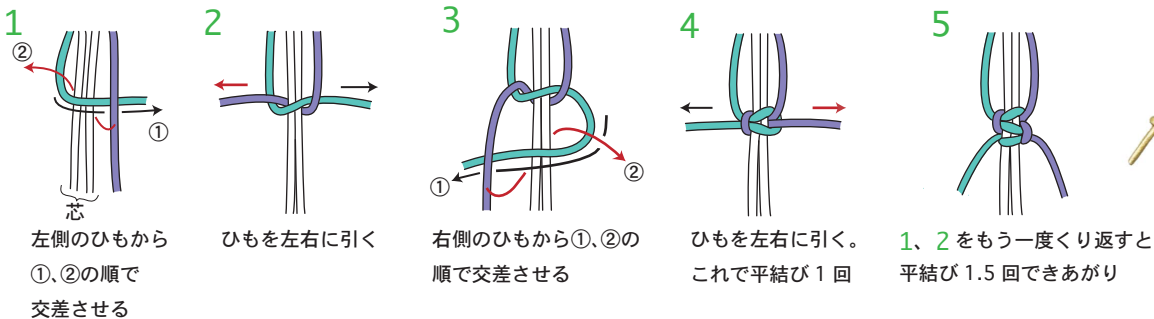

左側のひもから①、②の順で交差させる

ひもを左右に引く

右側のひもから①、②の順で交差させる

ひもを左右に引く。これで平結び1回

1、2をもう一度くり返すと平結び1.5回できあがり



### ビーズを通す時は…

★ひもの端を斜めにカットし、接着剤(木工用ボンドなど)をつけて乾かしておくとおひも端が固まりビーズが通りやすい。